


# Dreiphasen-du/dt Filter three-phase du/dt-filter

Unser Q.A. Standard: DNV-Zertifikat  
**DIN EN ISO 9001:2000**

## 1) Technische Daten / technical parameter

Phasenzahl / phases	3
Spannung / voltage	480V
Frequenz / frequency	60Hz
Taktfrequenz / switching frequency	≤ 4kHz
Isolierstoffklasse / isolation class	EIS 155
Schutzart / protection class	IP00
Anschluss / connection	Kupferschienen/copper bars

## 2) mechanischer Aufbau / mechanical drawing

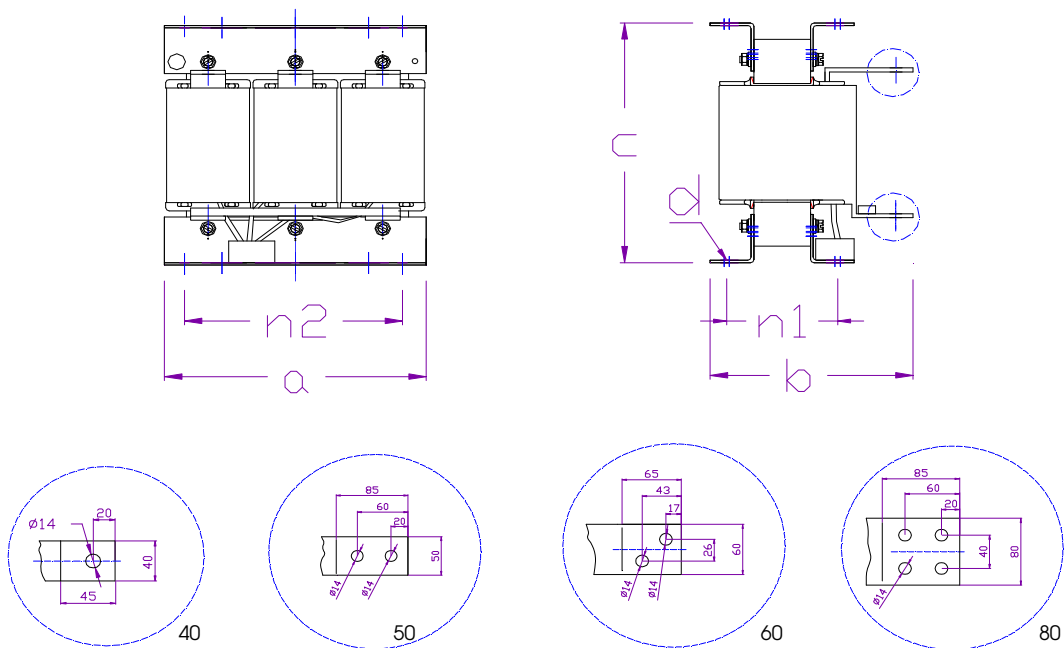

## 3) Abmessungen / dimensions

$I_N$	order code	dimensions in mm			fixing dimensions in mm			weight kg	$P_{loss}$ W	copper bus bars mm
		a	b	c	n2	n1	d			
430 A	957-993	300	220	280	250	125	11x17	38	350	40x8
481A	957-994	300	220	280	250	125	11x17	43	350	40x8
550 A	959-914	300	230	380	250	158	11x17	55	490	40x8
620 A	959-915	300	230	380	250	158	11x17	60	490	40x8
760A	959-916	300	230	330	250	158	11x17	55	460	50x10
950A	959-917	300	230	380	250	158	11x17	60	520	60x10
1200A	970-960	360	315	400	300	157	11x23	80	650	80x15

## 4) Anschlussplan / connection drawing

