

Dreiphasen-UmrichterAusgangsfiler


three-phase sine filter

Unser Q.A. Standard: DNV-Zertifikat
DIN EN ISO 9001:2000

1) Technische Daten / technical parameter

Phasenzahl / phases	3
Spannung / voltage	480V
Frequenz / frequency	60Hz
Taktfrequenz / switching frequency	> 4 kHz
Isolierstoffklasse / isolation class	EIS 155
Schutzart / protection class	IP00
Anschluss / connection	Schaltanlagenklemmen / terminals

2) mechanischer Aufbau / mechanical drawing

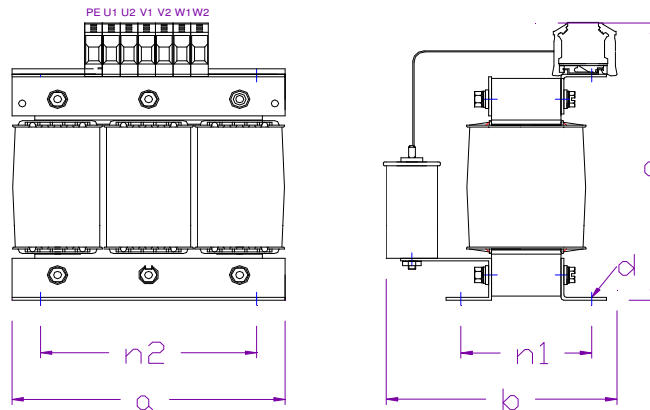

3) Abmessungen / dimensions

I_N	order code	dimensions in mm			fixing dimensions in mm			weight kg	P_{loss} W
		a	b	c	n2	n1	d		
$T_a 40^\circ\text{C}$									
14,3A	921-957	190	145	215	170	57,5	8x12	8,5	100
18A	922-1071	190	150	215	170	67,5	8x12	9	110
28A	927-956	210	154	240	180	80,5	8x12	12	140
33A	940-991	240	200	270	190	95	11x15	18	170
41A	942-1087	240	210	270	190	105	11x15	23	185

4) Anschlussplan / connection drawing

