



CIMON Box-PC

Industrielle Box-PC's
Kompakt und leistungsstark
Windows® 10



CIMON



Technische Daten

Modell	CM-NB200-D	CM-NB3011-D	CM-NB5011-D
			
CPU	Intel Celeron J3455 Quad Core, 1,5 GHz, 2M Cache (10 W)	11th Intel® Core™ i3-1115G4E Dual Core, 2,2 GHz, 6M Cache (15 W)	11th Intel® Core™ i5-1145G7E Quad Core, 1,5 GHz, 8M Cache (15 W)
Memory	1 x DDR3L-1600 SO-DIMM (Standard 8 GB)	1 x DDR4 SO-DIMM bis zu 32 GB (Standard 8 GB)	1 x DDR4 SO-DIMM bis zu 32 GB (Standard 8 GB)
Grafik	Intel® HD Grafik 500	Intel® UHD Grafik	Intel® Iris® Grafik
Arbeitsspeicher	1 x M.2 SATA 2242 Key SSD (Standard 256 GB)		
Seriell	1 x RS232/RS422/RS485		
	1 x RS232	-	-
Ethernet	2 x RJ45 Gigabit LAN		
USB	2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0	4 x USB 3.0	
Audioausgang	Line-out: 1 Port		
EX. Video	2 x HDMI, Auflösung 3840 x 2160 @ 30 Hz	1 x DP++, 4096 × 2304 @ 60 Hz 1 × HDMI 2.0, 4096 x 2160 @ 60 Hz	1 x DP++, 4096 × 2304 @ 60 Hz 1 × HDMI 2.0, 4096 x 2160 @ 60 Hz
Betriebssystem	Windows 10 IoT Enterprise		
Stromverbrauch	6 W (Max. 18 W)	20 W (Max. 50 W)	20 W (Max. 50 W)
Versorgungsspannung	DC 9-24 V	DC 24 V	DC 24 V
Lagertemperatur	-20 °C bis +80 °C		
Betriebstemperatur	-20 °C bis +60 °C		
Abmessungen BxHxT mm	227,5 x 117,6 x 43,4	227,5 x 132,6 x 42	227,5 x 132,6 x 42
Zulassung	CE, UL, FCC, KC		

Abmessungen

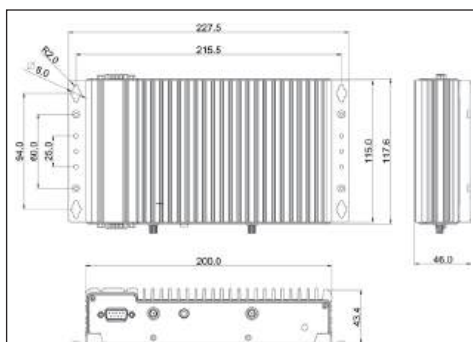


Fig. 1 CM-NB200-D B x H x T [mm]

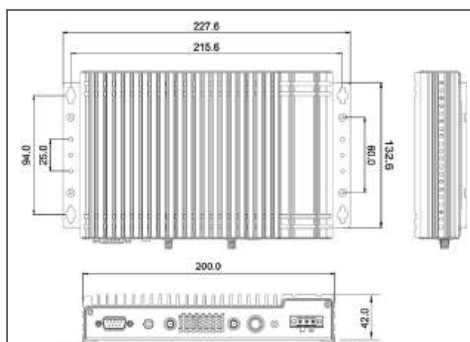


Fig. 2 CM-NB3011-D B x H x T [mm]

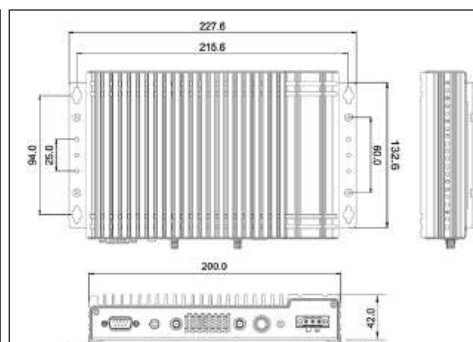


Fig. 3 CM-NB5011-D B x H x T [mm]



Vorderseite



Vorderseite



Vorderseite



esco antriebstechnik gmbh · Biberweg 10 · D-53842 Troisdorf

Tel. (0 22 41) 48 07 - 0 · Fax. (0 22 41) 48 07 - 10

E-Mail: info@esco-antriebstechnik.com · Internet: www.esco-antriebstechnik.de