



CIMON IPC-Serie

12" – 19" Industrie-Panel PC
mit Intel® i3 / i5 Prozessor



CIMON



Technische Daten					
Modell		CM-NP3612-A	CM-NP3615-A	CM-NP5615-A	CM-INP5619-A
Display		12,1" TFT LCD	15" TFT LCD	15" TFT LCD	19" TFT LCD
Auflösung		XGA (1024 x 768)		XGA (1024 x 768)	SXGA (1280 x 1024)
Hintergrundbeleuchtung		LED		LED	
CPU		Intel i3-6100U (lüfterlos)		Intel i5-6300U (lüfterlos)	
Touch		Analog Resistiv		Analog Resistiv	
Arbeitsspeicher		8 GB (max. 16 GB) DDR4 SO-DIMM		8 GB (max. 16 GB) DDR4 SO-DIMM	
Programmspeicher		256 GB SSD SATA		256 GB SSD SATA	
Grafikprozessor		Intel HD Graphic (integriert)		Intel HD Graphic (integriert)	
LCD Helligkeit		700 cd/m2	450 cd/m2	450 cd/m2	550 cd/m2
Schnittstellen	Seriell	2 x RS-232 1 x RS-232/422/485	3 x RS-232 1 x RS-232/422/485	3 x RS-232 1 x RS-232/422/485	
	Ethernet	2 x Gigabit Ethernet		2 x Gigabit Ethernet	
	USB	4 x USB 3.0		4 x USB 3.0	1 x USB 2.0 Front, 4 x USB 3.0 Rückseite
	Sound	1 x Line Out		1 x Line Out	
Betriebssystem		Windows 10 IoT Enterprise (Standard) / Windows 10 Pro (opt.) / Windows 10 Enterprise (opt.)			
Programme		Winclone 6 und UWF (Windows 10)		Winclone 6 und UWF (Windows 10)	
Versorgungsspannung		230V AC		230V AC	

Lüfterloses Design und geringer Stromverbrauch

Aluminium Frontgehäuse

Schmale Geräteausführung


Kratzfeste Touchoberfläche

Erhöhter Display-Lebenszyklus durch LED-Backlight

Einfache Verbindung mit anderen Steuerungen

Abmessungen B x H x T [mm]

	CM-NP3612-A	CM-NP3615-A	CM-NP5615-A	CM-INP5619-A
B1	330	395	395	479
B2	317,3	381	381	462
H1	250	310	310	388
H2	237,3	296	296	371
T1	88,1	99,9	99,9	77

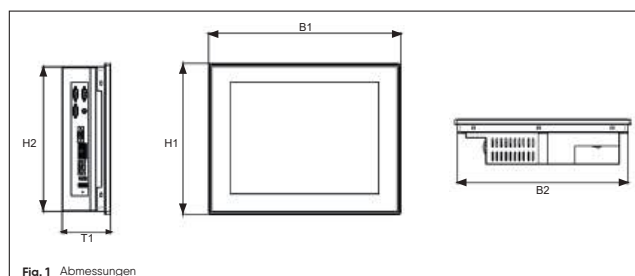

Hardware-Spezifikationen

