


esco Touchmonitore

Industrie Displays

in den Größen 19,1“, 21,5“, 23,8“



esco Touchmonitore – Industrie Displays

Modell		DPL002-191C002P	DPL002-215C002P	DPL002-238C002P
				
Display	Display	19,1" TFT-LCD	21,5" TFT-LCD	23,8" TFT-LCD
	Leistungsaufnahme	Typisch 18 W – max. 48 W		ma. 30 W
	Spannung	12 VDC bis 36 VDC		
	Auflösung	1440 x 900	1920 x 1080	1920 x 1080
	Seitenverhältnis	16:10	16:09	16:09
	Helligkeit	300 cd/m²	300 cd/m²	400 cd/m²
	Farben	16,7 Millionen		
	Ablesewinkel	H: 80° / V: 80°	H: 89° / V: 89°	H: 89° / V: 89°
	Touchscreen	kapazitiver Touch		
Schnittstelle	USB	RJ45-USB für Touch		
	Display	1x HDMI, 1x DVI, 1x VGA		
	Audioausgang	3,5 mm Klinke		
Spezifikationen	Gehäuse	Aluminium		
	Abmessungen BxHxT mm	486 x 332 x 63	557 x 345 x 63	606 x 376 x 67
	Gewicht kg	ca. 5,0	ca. 6,2	ca. 7,16
	Befestigung	VESA 100 x 100 und/oder 75 x 75 Schalltafelmontage		
	Schutzart	Frontseitig IP65		
Allgemeines	Lagertemperatur	-20 °C ~ +70 °C		
	Betriebstemperatur	-10 °C ~ +65 °C		
	Relative Luftfeuchtigkeit	10 % ~ 80 % , rFn bei 40 °C (nicht kondensierend)		
	Zulassungen	CE, FCC Class A, CCC		

Industrie Displays


Die Industrie Displays in den Größen 19,1" bis 23,8" sind mit einem projizierten kapazitiven Touch ausgestattet.

Die Gehäuse sind frontseitig in IP65 ausgeführt und verfügen durch das speziell konstruierte Aluminiumgehäuse über eine sehr kompakte und robuste Bauform.

Durch die geringe Einbautiefe sind die Displays nahezu überall einsetzbar.


Abmessungen [mm]

Modell	19,1"	21,5"	23,8"
B1	486	557	606
B2	451,1	517,6	570
B3	409,5	476,6	528
H1	332	345	376
H2	299	309,1	339,5
H3	257,4	268,1	297,5
T1	63	63	67
T2	26	26	30
T3	34	34	34

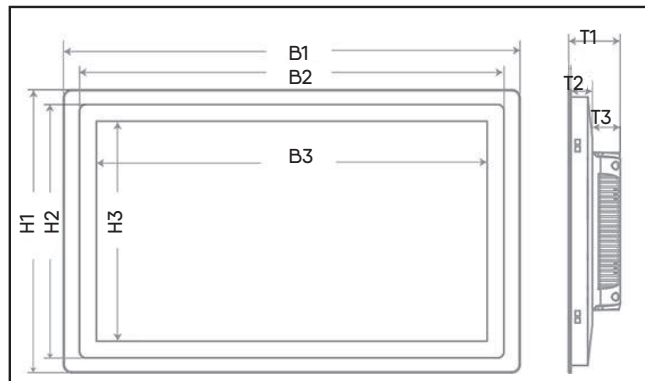

Schnittstellen

1	RJ45-USB für Touch
2	HDMI
3	DVI
4	VGA
5	Audio I/O
6	DC12V-32V
7	DC12V-24V

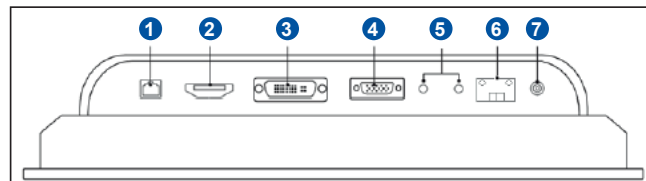

esco antriebstechnik gmbh · Biberweg 10 · D-53842 Troisdorf

Tel. (0 22 41) 48 07 - 0 · Fax. (0 22 41) 48 07 - 10

E-Mail: info@esco-antriebstechnik.com · Internet: www.esco-antriebstechnik.de